


DESCRIPCIÓN

Angular de esquina de aluminio que cubre las esquinas exteriores donde dos tendidos de ecPanel se encuentran a 90° en el sistema patentado de cerca de privacidad ecFence. Se fija directamente a una cara de ecPanel con tres tornillos a juego con el color, dejando la cara opuesta sin sujetadores a la vista. Disponible en los colores estándar de acabado ecFence, para aplicaciones perimetrales residenciales y comerciales.

DIBUJOS

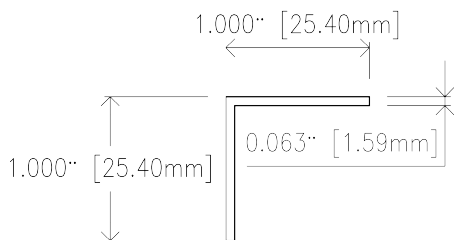

SECCIÓN TRANSVERSAL



ISOMÉTRICO — FRENTE



ISOMÉTRICO — POSTERIOR

ESPECIFICACIONES

Material	Extrusión de aluminio 6063-T5	Sección transversal	1 × 1 × 1/16 pulg (25.4 × 25.4 × 1.59 mm)
Recubrimiento	Recubrimiento en polvo según AAMA 2603	Longitud estándar	70 pulg
Peso por pieza	0.83 lb (0.38 kg)	Rango de corte en obra	1 pulg a 70 pulg
Embalaje	10 por paquete, o cualquier cantidad		



DURADERO



ANTIPUDRICIÓN



ANTITERMITAS



MANTENIMIENTO
MÍNIMO



FÁCIL DE
INSTALAR

COLORES DE ACABADO

DISPONIBLE

● Bronce Natural ○ Blanco Ártico

PRÓXIMAMENTE

● Gris Niebla ● Negro Medianoche

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

TORNILLERÍA	LONGITUD DEL COMPONENTE		CORTE EN OBRA
Se fija a una sola cara de ecPanel con tres tornillos autopercutorantes #10 × 3/4 pulg: arriba, en el medio y abajo.	Altura de la cerca	Longitud de ecCorner Cover	Se puede cortar en obra a cualquier longitud. Use una sierra ingletadora con hoja para metal no ferroso (TCT, 80T+) para los cortes más limpios; una amoladora con disco de corte funciona pero deja un acabado más áspero. Desbarbe los bordes. Para longitudes de más de 70 pulg, empalme con una pieza cortada o solicite una longitud personalizada.
	4 pies	45 pulg	
	6 pies	70 pulg	
	8 pies	95 pulg	
	Por sección de cerca.		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

No almacene los angulares de esquina embalados a la intemperie. Los ciclos repetidos de sol y lluvia atrapan humedad entre los materiales de embalaje y el acabado de recubrimiento en polvo, lo que puede manchar el recubrimiento e imprimir en él una textura superficial. Almacene bajo techo o bajo una cubierta totalmente impermeable hasta la instalación.