



ecGate

Sin Caja de Cerradura

FICHA TÉCNICA


U.S. Patent 11,066,846 B1

PARTE: ecGate No-Lb
REV: E
FECHA: 2026-07-19
HOJA: 1 de 1


DESCRIPCIÓN

Puerta de una hoja totalmente ensamblada para el sistema patentado de cerca de privacidad ecFence, construida sobre un marco de acero galvanizado con recubrimiento en polvo y con cierre mediante un pestillo de gravedad o similar (sin caja de cerradura). El ecStarter y los ecPanel se instalan en el marco con tornillería oculta para alinearse con la cara de la cerca adyacente. Disponible en los colores estándar de acabado ecFence para aplicaciones perimetrales residenciales y comerciales.


DIBUJOS

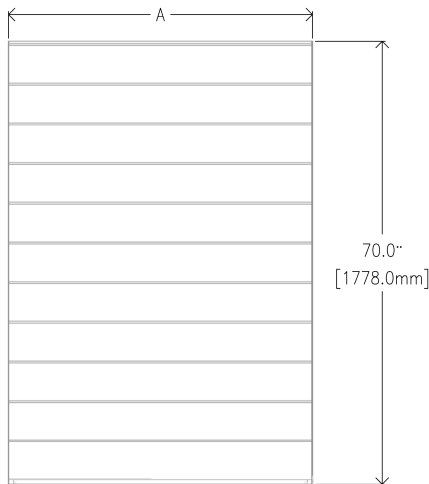

ELEVACIÓN — FRENTE

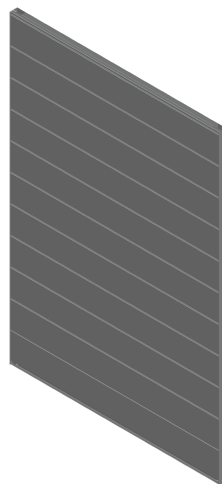

ISOMÉTRICO — FRENTE

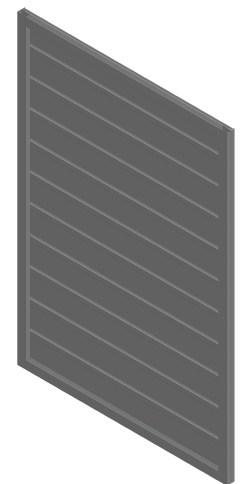

ISOMÉTRICO — POSTERIOR

ESPECIFICACIONES

Marco	2 × 1 pulg	Ancho (A)	35, 47, 59, 71, 83, 95 pulg
Relleno de perfiles	ecStarter + ecPanel (acero PPGL)	Altura	70 pulg (5 pies 10 pulg)
Recubrimiento	Recubrimiento en polvo según AAMA 2603	Estilo	De una hoja
Sujetadores	Tornillos autoperforantes de 3/4 pulg	Resistencia al viento	115 mph (Exp. C)
Bisagras	ecGate Hinge (se vende por separado)	Referencia de ingeniería	ecFence S-1*



PATENTADO



DURADERO



ANTIPUDRICIÓN



ANTITERMITAS



MANTENIMIENTO
MÍNIMO



PRIVACIDAD



DISEÑO
MODERNO



TORNILLERÍA
OCULTA



FÁCIL DE
INSTALAR



GARANTÍA DE
25 AÑOS**

COLORES DE ACABADO

DISPONIBLE

● Bronce Natural ○ Blanco Ártico

PRÓXIMAMENTE

● Gris Niebla ● Negro Medianoche

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

MONTAJE	TAMAÑOS ESTÁNDAR				CIERRE
Cuelgue sobre dos ecGate Hinges (se venden por separado) en un poste de bisagra HSS de 2.5 pulg. Las bisagras ajustables fijan la separación entre puerta y poste; incluye retorno automático integrado.	Nominal	Ancho (A)	Nominal	Ancho (A)	Se cierra con un pestillo de gravedad o mecanismo de cierre similar — no incluido.
	3 pies	35 pulg	6 pies	71 pulg	
	4 pies	47 pulg	7 pies	83 pulg	
	5 pies	59 pulg	8 pies	95 pulg	

A = ancho total de la puerta. Tamaños estándar de una hoja.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene las puertas ensambladas de pie sobre protectores de borde, o en plano sobre una estiba limpia, bajo techo o bajo una cubierta totalmente impermeable. El sol y la lluvia combinados sobre los materiales de embalaje pueden manchar el recubrimiento en polvo.

Diseñado conforme al FBC 2023 HVHZ (ASCE 7-22), sellado por PE. La resistencia al viento es por altura de cerca. Las instalaciones de más de 6 pies hasta 8 pies requieren un poste de 3 pulg (76.2 mm) × 3 pulg (76.2 mm) (especificado; suministrado por terceros) colocado según el plano S-1 (8 pies). Planos sellados por PE para permisos disponibles a través de ecFence.

*Tamaños estándar diseñados para un ancho máximo de 8 pies; ingeniería sellada provista al presentar el permiso.

**La garantía de 25 años cubre únicamente los ecPanel y ecStarter; el marco con recubrimiento en polvo tiene una garantía de recubrimiento de 5 años.