



DESCRIPCIÓN

Perfiles horizontales conformados por rodillos para el sistema patentado de cerca de privacidad ecFence. El sistema autoacoplante entre el labio tipo 'c' y el canal tipo 'e' oculta toda la tornillería. Diseñado conforme al FBC 2023 HVHZ (ASCE 7-22), sellado por PE. Disponible en los colores estándar de acabado ecFence para aplicaciones perimetrales residenciales y comerciales.


DIBUJOS

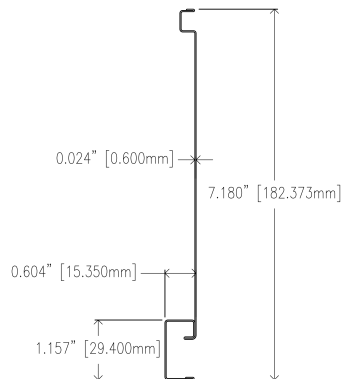

SECCIÓN TRANSVERSAL

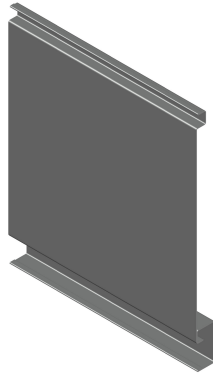

ISOMÉTRICO — FRENTE

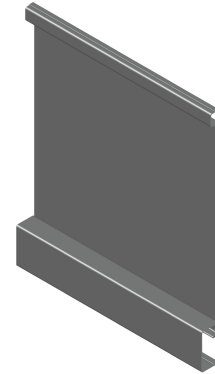

ISOMÉTRICO — POSTERIOR

ESPECIFICACIONES

Material	Bobina PPGL, recubrimiento Al-Zn AZ150	Altura total (sin instalar)	7.180 pulg (182.4 mm)
Recubrimiento cara superior	SMP de 15 micras + imprimación epóxica de 5 micras	Altura expuesta (instalada)	6.250 pulg (158.8 mm) · nominal 6 pulg (152.4 mm)
Recubrimiento cara posterior	SMP de 15 micras + imprimación epóxica de 5 micras	Longitud estándar	144 pulg (3657.6 mm)
Espesor del material	0.024 pulg (0.6 mm)	Rango de corte en obra	1 pulg (25.4 mm) a 144 pulg (3657.6 mm)
Peso por perfil	8.885 lb (4.03 kg)	Resistencia al viento (sistema)	115 / 175 MPH ± · Exp. C
Embalaje	12 piezas / paquete	Referencia de ingeniería	ecFence S-1 (Florida) — 6 pies y 8 pies



PATENTADO



DURADERO



ANTIPUDRICIÓN



ANTITERMITAS



MANTENIMIENTO
MÍNIMO



PRIVACIDAD



DISEÑO
MODERNO



TORNILLERÍA
OCULTA



FÁCIL DE
INSTALAR



GARANTÍA DE
25 AÑOS

COLORES DE ACABADO

DISPONIBLE

● Bronce Natural ○ Blanco Ártico

PRÓXIMAMENTE

● Gris Niebla ● Negro Medianoche

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

TORNILLERÍA

Tornillo autoperforante #10 x 3/4 pulg — uno en cada poste que el perfil cruza. 6 pies o menos: postes a 6 pies c. a c. máximo (3 tornillos por perfil entero de 12 pies). Más de 6 pies hasta 8 pies: postes a 4 pies c. a c. máximo (4 tornillos por perfil entero de 12 pies).

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

Nominal	ecStarter	ecPanels	Real
4 pies	1	7	44 31/32"
6 pies	1	11	70"
8 pies	1	15	95 1/32"

Por sección de cerca de 12 pies.

CORTE EN OBRA

Se puede cortar en obra en cualquier dirección (longitud, altura o diagonal para adaptarse a desniveles). Utilice herramientas aptas para el corte de metales ferrosos: sierra de corte en seco con disco para acero (cortes longitudinales) y sierra circular para metal (cortes de altura).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

No almacene los perfiles embalados a la intemperie. Los ciclos repetidos de sol y lluvia atrapan humedad entre los materiales de embalaje y la pintura SMP (poliéster modificado con silicona) del perfil, lo que puede manchar el recubrimiento e imprimir en él una textura superficial. Almacene bajo techo o bajo una cubierta totalmente impermeable hasta la instalación.

† Diseñado conforme al FBC 2023 HVHZ (ASCE 7-22), sellado por PE. La resistencia al viento es por altura de cerca: 115 MPH a 6 pies o menos; hasta 175 MPH de más de 6 a 8 pies. Instalaciones de más de 6 pies hasta 8 pies requieren postes de 3 pulg (76.2 mm) x 3 pulg (76.2 mm) x 10 ga ASTM A500 Gr. B (especificados; suministrados por terceros) colocados según el plano S-1 (8 ft). Planos sellados por PE para permisos disponibles a través de ecFence.