



DESCRIPCIÓN

Perfil de inicio superior conformado por rodillos para el sistema patentado de cerca de privacidad ecFence. Se atornilla primero a los postes, estableciendo el punto de acoplamiento desde el cual cada ecPanel se engancha hacia abajo para construir el tendido. El acoplamiento entrelazado con el ecPanel oculta toda la tornillería. Diseñado conforme al FBC 2023 HVHZ (ASCE 7-22), sellado por PE. Disponible en los colores estándar de acabado ecFence para aplicaciones perimetrales residenciales y comerciales.


DIBUJOS

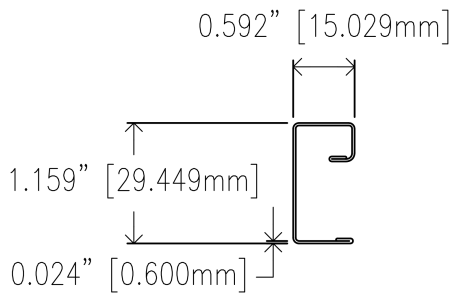

SECCIÓN TRANSVERSAL

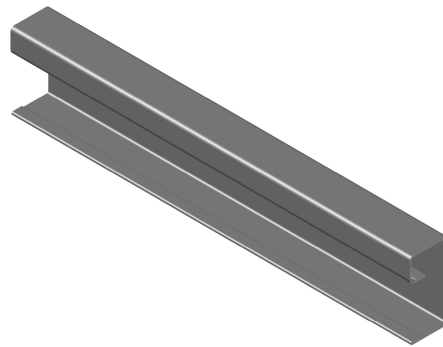

ISOMÉTRICO — FRENTE

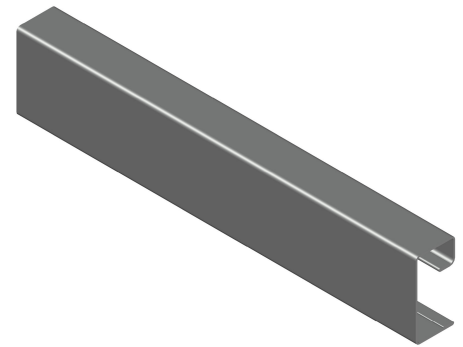

ISOMÉTRICO — POSTERIOR

ESPECIFICACIONES

Material	Bobina PPGL, recubrimiento Al-Zn AZ150	Altura total (sin instalar)	1.159 pulg (29.4 mm)
Recubrimiento cara superior	SMP de 15 micras + imprimación epóxica de 5 micras	Altura expuesta (instalada)	13/32 pulg (10.3 mm) · nominal 1/2 pulg (12.7 mm)
Recubrimiento cara posterior	SMP de 15 micras + imprimación epóxica de 5 micras	Longitud estándar	144 pulg (3657.6 mm)
Espesor del material	0.024 pulg (0.6 mm)	Rango de corte en obra	1 pulg (25.4 mm) a 144 pulg (3657.6 mm)
Peso por perfil de inicio	2.87 lb (1.30 kg)	Resistencia al viento (sistema)	115 / 175 MPH ± · Exp. C
Embalaje	12 piezas / paquete	Referencia de ingeniería	ecFence S-1 (Florida) — 6 pies y 8 pies



PATENTADO



DURADERO



ANTIPUDRICIÓN



ANTITERMITAS



MANTENIMIENTO
MÍNIMO



PRIVACIDAD



DISEÑO
MODERNO



TORNILLERÍA
OCULTA



FÁCIL DE
INSTALAR



GARANTÍA DE
25 AÑOS

COLORES DE ACABADO

DISPONIBLE

● Bronce Natural ○ Blanco Ártico

PRÓXIMAMENTE

● Gris Niebla ● Negro Medianoche

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

TORNILLERÍA

Tornillo autoperforante #10 x 3/4 pulg — uno en cada poste que el perfil de inicio cruza. 6 pies o menos: postes a 6 pies c. a c. máximo (3 tornillos por perfil de inicio entero de 12 pies). Más de 6 pies hasta 8 pies: postes a 4 pies c. a c. máximo (4 tornillos por perfil de inicio entero de 12 pies).

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

	Nominal	ecStarter	ecPanels	Real
4 pies		1	7	44 31/32"
6 pies		1	11	70"
8 pies		1	15	95 1/32"

Por sección de cerca de 12 pies.

CORTE EN OBRA

Se puede cortar en obra en cualquier dirección (longitud, altura o diagonal para adaptarse a desniveles). Utilice herramientas aptas para el corte de metales ferrosos: sierra de corte en seco con disco para acero (cortes longitudinales) y sierra circular para metal (cortes de altura).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

No almacene los perfiles de inicio embalados a la intemperie. Los ciclos repetidos de sol y lluvia atrapan humedad entre los materiales de embalaje y la pintura SMP (poliéster modificado con silicona) del perfil de inicio, lo que puede manchar el recubrimiento e imprimir en él una textura superficial. Almacene bajo techo o bajo una cubierta totalmente impermeable hasta la instalación.

† Diseñado conforme al FBC 2023 HVHZ (ASCE 7-22), sellado por PE. La resistencia al viento es por altura de cerca: 115 MPH a 6 pies o menos; hasta 175 MPH de más de 6 a 8 pies. Instalaciones de más de 6 pies hasta 8 pies requieren postes de 3 pulg (76.2 mm) x 3 pulg (76.2 mm) x 10 ga ASTM A500 Gr. B (especificados; suministrados por terceros) colocados según el plano S-1 (8 ft). Planos sellados por PE para permisos disponibles a través de ecFence.