



ecSeam Cover

Barra Plana


FICHA TÉCNICA
U.S. Patent 11,066,846 B1

PARTE: ecSeam Cover
REV: F
FECHA: 2026-06-02
HOJA: 1 de 1

DESCRIPCIÓN

Cintillo de aluminio que oculta la junta vertical entre secciones de perfiles adyacentes en el sistema patentado de cerca de privacidad ecFence. Se fija al poste con cinco sujetadores a juego con el color, intercalando los bordes de los perfiles entre la barra y la cara del poste. Disponible en los colores estándar de acabado ecFence para aplicaciones perimetrales residenciales y comerciales.

DIBUJOS

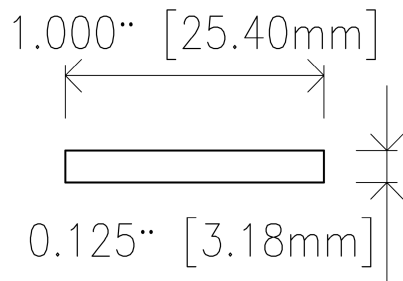

SECCIÓN TRANSVERSAL

ISOMÉTRICO

ESPECIFICACIONES

Material	Extrusión de aluminio 6063-T5	Sección transversal	1 × 1/8 pulg (25.4 × 3.18 mm)
Recubrimiento	Recubrimiento en polvo según AAMA 2603	Longitud estándar	70 pulg
Peso por pieza	0.85 lb (0.39 kg)	Rango de corte en obra	1 pulg a 70 pulg
Embalaje	11 por paquete, o cualquier cantidad		



DURADERO



ANTIPUDRICIÓN



ANTITERMITAS



MANTENIMIENTO
MÍNIMO



FÁCIL DE
INSTALAR

COLORES DE ACABADO

DISPONIBLE

● Bronce Natural ○ Blanco Ártico

PRÓXIMAMENTE

● Gris Niebla ● Negro Medianoche

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

TORNILLERÍA	LONGITUD DEL COMPONENTE		CORTE EN OBRA
Cubre la junta vertical entre dos secciones de perfiles, intercalando los bordes de los perfiles entre la barra y el poste. Las barras de 70 pulg vienen perforadas previamente para cinco tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal #10 × 1-1/2 pulg, a juego con el color. Se venden por separado en paquetes de 50 piezas.	Altura de la cerca	Longitud de ecSeam Cover	Se puede cortar en obra a cualquier longitud. Use una sierra ingletadora con hoja para metal no ferroso (TCT, 80T+) para los cortes más limpios; una amoladora con disco de corte funciona pero deja un acabado más áspero. Desbarbe los bordes. Para longitudes de más de 70 pulg, empalme con una pieza cortada o solicite una longitud personalizada.
	4 pies	45 pulg	
	6 pies	70 pulg	
	8 pies	95 pulg	
	Por sección de cerca.		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

No almacene los cintillos embalados a la intemperie. Los ciclos repetidos de sol y lluvia atrapan humedad entre los materiales de embalaje y el acabado de recubrimiento en polvo, lo que puede manchar el recubrimiento e imprimir en él una textura superficial. Almacene bajo techo o bajo una cubierta totalmente impermeable hasta la instalación.